



Bjerks Trevarefabrikk as


FDV-dokumentasjon
Garderobe

Bjerks Trevarefabrikk as

Bjerks Trevarefabrikk as
Torkel Haabethsvei 47, 4325 Sandnes
Telefon 51 60 95 90
Telefaks 51 60 95 91
post@bjerkstrevare.no
www.bjerkstrevare.no

Innhold

| | |
|--------------------------------------|---|
| Innledning | 4 |
| • Produktfakta – garderobe | 5 |
| Skrog | |
| Dekksider | |
| Sokler | |
| Foringer | |
| Lyslist | |
| Gesims/takavsluttning | |
| • Diverse | 6 |
| Knotter og bøyer | |
| Sokkelbein | |
| Hengsler | |
| Skuffer | |
| Innredning | |
| • Teknisk | 7 |
| Dybder og plassering av spikerslag | |
| Leveringsform | |
| • Rengjøring og vedlikehold | 7 |
| Malte MDF flater | |
| Malte og lakkerte treflater | |
| Laminat og melaminbelagte overflater | |
| Malte høyglansede overflater | |
| Linoleumsbelagte overflater | |

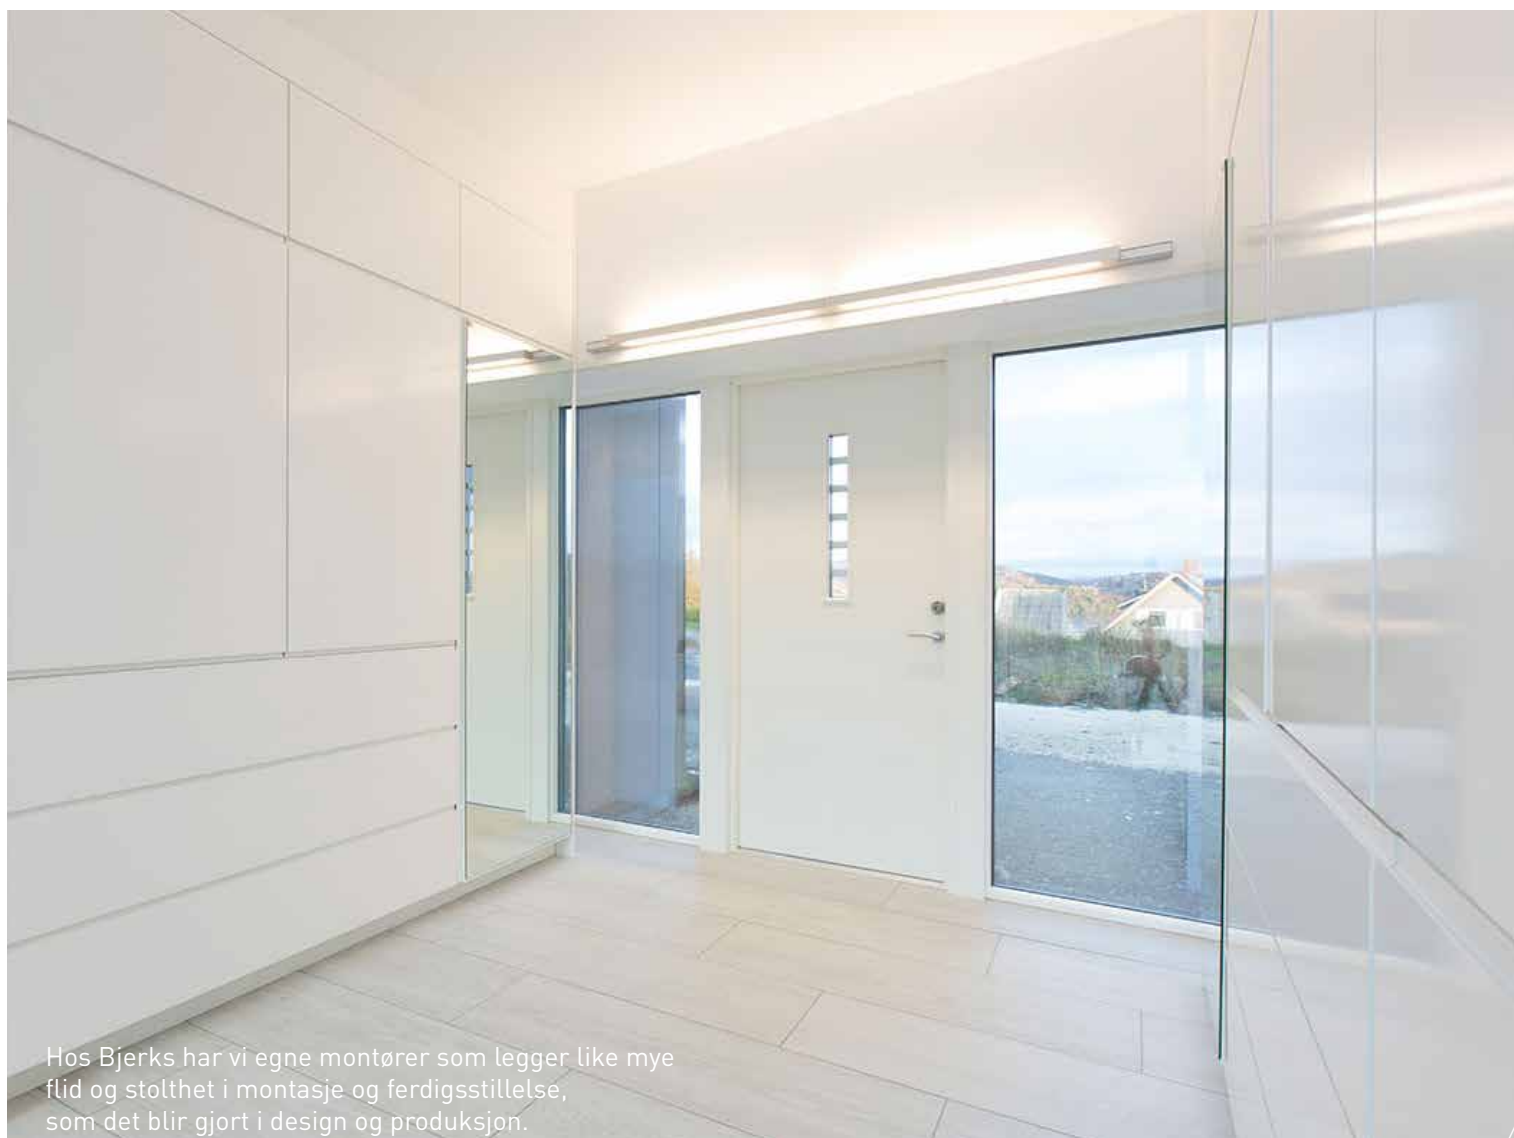

Hos Bjerks har vi egne montører som legger like mye flid og stolthet i montasje og ferdigsstilling, som det blir gjort i design og produksjon.

Garderobedrømmen din realiseres av våre dyktige konsulenter, håndverkere og montører, noe som gjør prosessen med ny garderobe enkel og hyggelig.



GARDEROBER SKAL VÆRE ET FUNKSJONELT møbel, der vi kan organisere det som både er i daglig bruk så vel som langtidslagring. Bjerks Trevarefabrikk har gjennom tre generasjoner hatt dette som utgangspunkt når vi designer våre garderober; et funksjonelt og estetisk møbel. Din nye garderobe skal være funksjonelt og tilpasset dine behov. Vi lytter til våre kunder og skaper design som fungerer, som ser bra ut, som skaper et naturlig lagersted i huset.

Garderobedrømmen din realiseres av våre dyktige konsulenter, håndverkere og montører, noe som gjør prosessen med ny garderobe enkel og hyggelig.

Gjennom generasjoner har vi tatt ansvaret for et yrke som er en del av vår norske kulturarv, skapt arbeidsplasser og med eiere som er opptatt av lokal og nasjonal stolthet.

Som medlem av Norsk Trevare er det naturlig for Bjerks Trevarefabrikk å stille seg bak foreningens verdier for vårt arbeide og vårt kundeløfte.

Ihuga – og med omtenkksomhet for våre medarbeidere og vårt fag

Rotekte – som en del av vår kultur og historier

Bergtatt – i en slags begeistring for våre produkter og kundeopplevelse

Velkommen til Bjerks med dine drømmer!



Produktfakta – Garderobe

Skrog

HVITE SKROG

Hvit melamin 16 mm med hvit eller sort 2 mm PVC list forkantlist. Sider, bunner, tak, hyller og sammenholdne hyller av 16 mm melaminbelagt spon. Rett forkant.

MALTE SKROG

Endehyller malt på 16 mm MDF, malt i henhold til NCS fargesystem. Rett forkant.

BEHANDLET FINER

Endehyller i 19 mm finert MDF. Rett finert forkant.

HELTRE

22 mm heltre med valgt profil.

Dekksider

NCS-FARGER

MDF 16/22 mm med profilert eller rett forkant, malt alle synlige sider.

BEHANDLET FINER

Finert på to sider, 19 mm MDF med rett forkant.

Sokler

NCS-FARGER

MDF 16 mm rett kant, malt i henhold til NCS.

HELTRE

Behandlet heltre 18 mm.



Foringer

NCS-FARGER

MDF 22 mm rett kant.

HELTRE

Behandlet heltre 18 mm.

Lyslist

NCS-FARGER

MDF malt profilert lyslist, malt MDF 22 mm med valgt profil.

Takavslutning

MDF malt profilert, 18/22 mm rett kant.
Heltre malt profilert, 18/22 mm rett kant.
Finert malt profilert, 19/22 mm rett kant.

Diverse

Knotter og bøyer

Knotter og bøyer bestilles separat. Bøyer leveres i forskjellige lengder, plasseres etter mål.

Sokkelbein

PLAST

Sokkelbein, sort hardplast høyde 150 mm benyttes ved standard benkehøyde 900 mm. Kan justeres pluss 14 mm.



RSF STÅL

I tillegg til sokkelbein for sokkelløsning kan synlige justerbare sokkelbein leveres.

Hengsler

Hengslene er skjult og laget i metall. Hengslene har justeringsmuligheter i alle tre retninger og kan åpnes 110 grader. Det kan leveres hengsler med 170 graders åpningsvinkel. Hengslene har innebygget lukkemekanisme. Til noen spesielle seksjoner benyttes hengsler med andre åpningsvinkler.

Standard hengsler har integrert demping som standard, og er av typen snap-on, dørene kan derfor enkelt frigjøres fra skapet uten bruk av verktøy.

Hengslene er produsert av Blum som regnes for verdens ledende beslagsprodusent med hardeste kvalitets og slitasetester.

Skuffer

STÅLSKUFF TANDEMBOX

Skuffer med sider av epoxylakkert stålplater og med 16 mm melaminbelagte sponplater som bunn. Skuffesider over 21 cm har justerbare relingstenger over skuffesidene, kan leveres med glassfelt, heldekkende sider til skuff. Alle tandembox skuffene leveres med demping.

Innredning

En kan velge mellom flere alternativer;

- Hyller
- Skuffer med forskjellig inndeling.
- Bakker
- Trådkurver
- Strykebrett
- Håndkleholder
- Bestikkinnlegg

Teknisk

Dybder og plassering av spikerlag

Senter spikerlag for takhøyt kjøkken 13 cm fra ferdig tak. Senter spikerlag for 2100 cm kjøkken, 2070 cm fra ferdig gulv. Det anbefales min. 10 cm. bredde på spikerlag.

Leveringsform

Alle skap leveres ferdig sammensatt fra fabrikk, fronter leveres for seg selv. Skuffeseksjoner leveres ferdig sammensatt med fronter montert.

Rengjøring og vedlikehold

Malte MDF flater

Vi anbefaler en mild zaloblanding som påføres med en lett fuktet bomullsklut.

Ikke bruk microfiberkluter, da disse kan ha en slipende effekt. Unngå også skuremiddel eller andre preparater som inneholder slipemiddel eller middel med ammoniakk.

Vi anbefaler å vaske over frontene umiddelbart dersom det søles på disse, da det kan dannes permanente flekker i overflaten om frontene





eksponeres for fett, syrer eller sterke fargestoffer over tid.

Unngå å gni på eventuelle flekker da dette kan forårsake en polering av malingsflaten og dermed blanke felt på fronten. Dette gjelder på alle malte produkter.

Malte og lakkerte treflater

Finerte- og massive fronter i tre vil ha et naturlig innslag av struktur og porer. Vær derfor sparsom med vann ved rengjøring for å unngå fuktinntrengning i disse. Bruk en lett fuktet klut og tørk gjerne over med en godt oppvridd klut etterpå. Det anbefales for øvrig samme rengjøringsmiddel som til malte flater på slette overflater.

Laminat og melaminbelagte overflater

Rengjøres med vanlig rengjøringsmiddel i likhet med malte og lakkerte flater.

Vær oppmerksom på at bruk av sterkere vaske- midler kan forårsake misfarginger eller overflateskader (tynner, aceton, jod, mineralsyrer, ammoniakk etc.) skal unngås.

Malte høyglansede overflater

Disse behandles på samme måte som øvrige malte flater. Ved mindre riper i overflaten kan disse i enkelte tilfeller poleres slik at de blir langt mindre synlige. Det anbefales å teste på et lite synlig sted på fronten før hele flaten behandles.

Linoleumsbelagte overflater

Normalt vedlikehold utføres etter samme mal som på malte flater. Her kan man også benytte et spesialprodukt beregnet på linoleum som danner en beskyttelsesfilm om ønskelig, kontakt din forhandler for dette. Overflaten kan også behandles med voks eller polering om ønskelig. Merk at overflaten ikke tåler alkaliske rengjøringsmidler (salmiak). Skuring med alkaliske vaskemidler kan gi gulbrun misfarging. Grønnsåpe kan fjerne bindemiddel og tørre ut belegget.



Bjerks Trevarefabrikk as

Bjerks Trevarefabrikk as
Torkel Haabethsvei 47, 4325 Sandnes
Telefon 51 60 95 90
Telefaks 51 60 95 91
post@bjerkstrevare.no
www.bjerkstrevare.no