



*Bjerks Trevarefabrikk as*


FDV-dokumentasjon  
Baderom

*Bjerks Trevarefabrikk as*

Bjerks Trevarefabrikk as  
Torkel Haabethsvei 47, 4325 Sandnes  
Telefon 51 60 95 90  
Telefaks 51 60 95 91  
post@bjerkstrevare.no  
www.bjerkstrevare.no

# Innhold

|                                    |   |                                      |    |
|------------------------------------|---|--------------------------------------|----|
| Innledning                         | 4 |                                      |    |
| • <b>Produktfakta – badrom</b>     | 5 |                                      |    |
| Skrog                              |   |                                      |    |
| Dekksider                          |   |                                      |    |
| Sokler                             |   |                                      |    |
| Foringer                           |   |                                      |    |
| Lyslist                            |   |                                      |    |
| Gesims/takavslutning               |   |                                      |    |
| Benkeplater                        |   |                                      |    |
| • <b>Diverse</b>                   | 7 |                                      |    |
| Servanter og servantplater         |   |                                      |    |
| Baldakiner og hyller               |   |                                      |    |
| Knotter og bøyer                   |   |                                      |    |
| Speil                              |   |                                      |    |
| Lysarmatur                         |   |                                      |    |
| Knotter og bøyer                   |   |                                      |    |
| Sokkelbein                         |   |                                      |    |
| Hengsler                           |   |                                      |    |
| Skuffer                            |   |                                      |    |
| Innredning                         |   |                                      |    |
| • <b>Teknisk</b>                   | 8 |                                      |    |
| Dybder og plassering av spikerslag |   |                                      |    |
| Leveringsform                      |   |                                      |    |
|                                    |   | • <b>Rengjøring og vedlikehold</b>   | 9  |
|                                    |   | Malte MDF flater                     |    |
|                                    |   | Malte og lakkerte treflater          |    |
|                                    |   | Laminat og melaminbelagte overflater |    |
|                                    |   | Malte høyglansede overflater         |    |
|                                    |   | Linoleumsbelagte overflater          |    |
|                                    |   | Oppvaskkummer i rustfritt stål       |    |
|                                    |   | Emaljerte oppvaskkummer              |    |
|                                    |   | Servantplater av kunststoff          |    |
|                                    |   | Servantplater av porselen            |    |
|                                    |   | Skuffer og bakker                    |    |
|                                    |   | • <b>Vedlikehold benkeplater</b>     | 11 |
|                                    |   | Laminatplater                        |    |
|                                    |   | Heltre benkeplater                   |    |
|                                    |   | Steinplater                          |    |
|                                    |   | Marmor                               |    |
|                                    |   | Kompositt benkeplater                |    |
|                                    |   | Keramikk benkeplater                 |    |
|                                    |   | Corian benkeplater                   |    |
|                                    |   | Stål benkeplater                     |    |

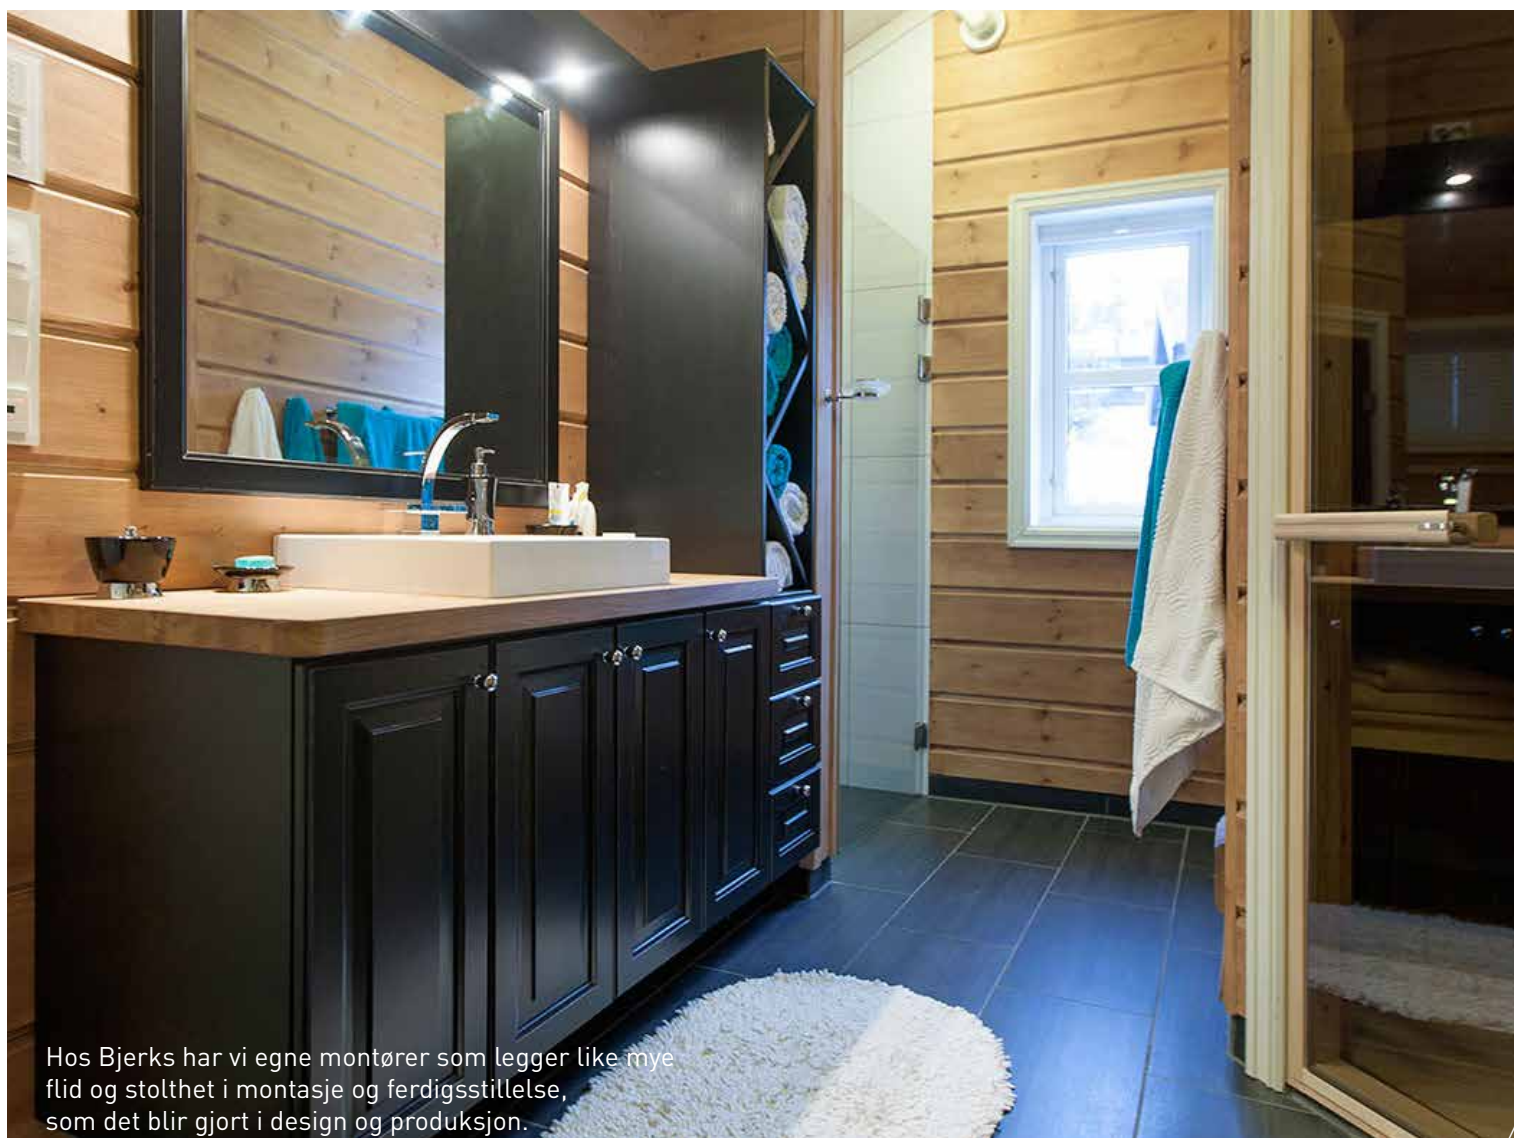

Hos Bjerks har vi egne montører som legger like mye flid og stolthet i montasje og ferdigsstilling, som det blir gjort i design og produksjon.

Baderomsdrømmen din realiseres av våre dyktige konsulenter, håndverkere og montører.



BADEROMMET ER STEDET VI GJERNE STARTER og slutter dagen. Og vi ønsker gjerne en rolig start og slutt på dagen. Det beste tipset for å få et rolig og avslappende baderom er uten tvil å rydde vekk rot.

Bjerks Trevarefabrikk har gjennom tre generasjoner hatt dette som utgangspunkt når vi designer våre baderom; et avslappende og ryddig rom. Ditt nye baderom skal være funksjonelt og tilpasset dine behov. Vi lytter til våre kunder og skaper baderomsdesign som fungerer, som ser bra ut, er ryddig og som skaper et rolig og avslappende sted i huset.

Baderomsdrømmen din realiseres av våre dyktige konsulenter, håndverkere og montører, noe som gjør prosessen med nytt baderom enkel og hyggelig.

Gjennom generasjoner har vi tatt ansvaret for et yrke som er en del av vår norske kulturarv, skapt arbeidsplasser og med eiere som er opptatt av lokal og nasjonal stolthet.

Som medlem av Norsk Trevare er det naturlig for Bjerks Trevarefabrikk å stille seg bak foreningens verdier for vårt arbeide og vårt kundeløfte.

**Ihuga** – og med omtenkksomhet for våre medarbeidere og vårt fag

**Rotekte** – som en del av vår kultur og historier

**Bergtatt** – i en slags begeistring for våre produkter og kundeopplevelse

Velkommen til Bjerks med dine drømmer!

# Produktfakta – Baderom

## Skrog

### **HVITE SKROG**

Hvit melamin 16 mm med hvit eller sort 2 mm PVC forkantlist. Sider, bunner, tak, hyller og sammenholdne hyller av 16 mm melaminbelagt spon. Rett forkant.

### **MALTE SKROG**

Endehyller malt på 16 mm MDF, malt i henhold til NCS fargesystem. Rett forkant.

### **BEISET FINER**

Endehyller i 19 mm MDF. Rett finert forkant.

### **HELTRE**

18 mm heltre med valgt profil.

## Dekksider

### **NCS-FARGER**

MDF 16/22 mm med profilert eller rett forkant, malt alle synlige sider.

### **BEHANDLET FINER**

Finert på to sider, 19 mm MDF med rett forkant.

## Sokler

### **NCS-FARGER**

MDF 16 mm rett kant, malt i henhold til NCS.

### **HELTRE**

Behandlet heltre 18 mm.







## Foringer

### **NCS-FARGER**

MDF 22 mm rett kant.

### **HELTRE**

Behandlet heltre 18 mm.

## Lyslist

### **NCS-FARGER**

MDF malt profilert lyslist, malt MDF 22 mm med valgt profil.

## Gesims/takavslutning

Heltre/MDF malt profilert, 16/22 mm rett kant.

## Benkeplater

### **LAMINAT**

Laminat limt på sponplate med rett forkant. Leveres som standard i 29 mm tykkelse.

### **LAMINAT MED AVRUNDET FORKANT**

Laminat limt på sponplate med avrundet forkant, leveres med 29 mm tykkelse.

### **HELTRE**

Heltre benkeplater i 30 eller 40 mm tykkelse. Leveres oljet. Må etterbehandles med olje ved montering.

### **STEIN**

Stein/granittplater i 30 mm tykkelse. Må etterbehandles med Steinfix 60 natursåpe, medfølger leveransen.

### **MARMOR**

Marmor er et 100% naturlig materiale med unik farge og mønster. Marmor er en type stein som utvinnes i store blokker som videre bearbeides til ønsket mål og form.

### **KOMPOSITT**

Benkeplater i kompositt er et støpt materiale. Kompositt er laget av 95% naturstein, fargepigmenter og bindemidler av plast.

### **KERAMIKK**

Dekton er et ekstremt slitesterkt materiale som produseres av ulike mineraler. Platene har god holdbarhet og unike tekniske egenskaper.

### **CORIAN**

Corian blir fremstilt av cirka 1/3 akrylingredienser i høy kvalitet og 2/3 naturlige mineraler (aluminiumhydroksid) på flere produksjonsanlegg over hele verden.

### **STÅL**

Rustfritt stål er et holdbart, miljøvennlig og hygienisk materiale. Samtidig er det usedvanlig slitesterkt og motstandsdyktig overfor ulike væsker som brukes i husholdningen (ikke syrer).

## Diverse

### Servanter og servantplater

Heldekkede porselensvasker , porselen/stålvasker for nedfelling og underliming. Kunstmarmor for servanter over 1200 cm.

### Baldakiner og hyller

Baldakiner leveres med leddlys m/transformator, leveres i alle typer malt MDF og heltre i forskjellige tykkelser. Hyller leveres etter kundens mål og ønske.

### Knotter og bøylar

Knotter og bøylar bestilles separat. Bøylar leveres i forskjellige lengder, plasseres etter mål.

### Speil

Speil leveres etter ønsket mål med polert kant eller ramme.

### Lysarmatur

Tilkopling av lysarmatur skal kun foretas av godkjent el-installatør.

**VIKTIG INFO:** Sørg for god ventilasjon i rommet. Unngå direkte vannsprut på møblene. Det må være skille mellom dusj og baderommsmøbler. Tørk av såperester og vannsøl for å unngå lakk-skader. Sjekk jevnlig også at koplinger og rør ikke lekker, spesielt inni skapene.

### Sokkelbein

#### PLAST

Sokkelbein, sort hardplast høyde 150 mm benyttes ved standard benkehøyde 900 mm. Kan justeres pluss 14 mm.

#### RSF STÅL

I tillegg til sokkelbein for sokkelløsning kan synlige justerbare sokkelbein leveres.

Hos Bjerks har vi egne montører som legger flid og i montasje og , som det blir gjort i design og produksjon.





## Hengsler

Hengslene er skjult og laget i metall. Hengslene har justeringsmuligheter i alle tre retninger og kan åpnes 110 grader. Det kan leveres hengsler med 170 graders åpningsvinkel. Hengslene har innebygget lukkemekanisme. Til noen spesielle seksjoner benyttes hengsler med andre åpningsvinkler.

Standard hengsler har integrert demping som standard, og er av typen snap-on, dørene kan derfor enkelt frigjøres fra skapet uten bruk av verktøy.

Hengslene er produsert av Blum som regnes for verdens ledende beslagsprodusent med hardeste kvalitets og slitasjetester.

## Skuffer

### STÅLSKUFF TANDEMBOX

Skuffer med sider av epoxylakkert stålplater og med 16 mm melaminbelagte sponplater som bunn. Skuffesider over 21 cm har justerbare relingstenger over skuffesidene, kan leveres med boxside, heldekkende sider til skuff. Alle tandembox skuffene leveres med demping.

## Innredning

En kan velge mellom flere alternativer;

- Hyller
- Skuffer med forskjellig inndeling.
- Bakker
- Trådkurver
- Strykebrett
- Håndkleholder
- Bestikkinnlegg

## Teknisk

### Dybder og plassering av spikerslag

Senter spikerslag for takhøyt kjøkken 13 cm fra ferdig tak. Senter spikerslag for 2100 cm kjøkken, 2070 cm fra ferdig gulv. Det anbefales min. 10 cm. bredde på spikerslag.

### Leveringsform

Alle skap leveres ferdig sammensatt fra fabrikk, fronter leveres for seg selv. Skuffeseksjoner leveres ferdig sammensatt med fronter montert.



# Rengjøring og vedlikehold

## Malte MDF flater

Vi anbefaler en mild zaloblanding som påføres med en lett fuktet bomullsklut.

Ikke bruk microfiberkluter, da disse kan ha en slipende effekt. Unngå også skuremiddel eller andre preparater som inneholder slipemiddel eller middel med ammoniakk.

Vi anbefaler å vaske over frontene umiddelbart dersom det søles på disse, da det kan dannes permanente flekker i overflaten om frontene eksponeres for fett, syrer eller sterke fargestoffer over tid.

Unngå å gni på eventuelle flekker da dette kan forårsake en polering av malingsflaten og dermed blanke felt på fronten. Dette gjelder på alle malte produkter.

## Malte og lakkerte treflater

Finerte- og massive fronter i tre vil ha et naturlig innslag av struktur og porer. Vær derfor sparsom med vann ved rengjøring for å unngå fuktinntrengning i disse. Bruk en lett fuktet klut og tørk gjerne over med en godt oppvridd klut etterpå. Det anbefales for øvrig samme rengjøringsmiddel som til malte flater på slette overflater.

## Laminat og melaminbelagte overflater

Rengjøres med vanlig rengjøringsmiddel i likhet med malte og lakkerte flater.

Vær oppmerksom på at bruk av sterkere vaske- midler kan forårsake misfarginger eller overflateskader (tynner, aceton, jod, mineralsyrer, ammoniakk etc.) skal unngås.

## Malte høyglansede overflater

Disse behandles på samme måte som øvrige malte flater. Ved mindre riper i overflaten kan



disse i enkelte tilfeller poleres slik at de blir langt mindre synlige. Det anbefales å teste på et lite synlig sted på fronten før hele flaten behandles.

### Linoleumsbelagte overflater

Normalt vedlikehold utføres etter samme mal som på malte flater. Her kan man også benytte et spesialprodukt beregnet på linoleum som danner en beskyttelsesfilm om ønskelig, kontakt din forhandler for dette. Overflaten kan også behandles med voks eller polering om ønskelig. Merk at overflaten ikke tåler alkaliske rengjøringsmidler (salmiak). Skuring med alkaliske vaskemidler kan gi gulbrun misfarging. Grønn-såpe kan fjerne bindemiddel og tørre ut belegget.

### Oppvaskkummer i rustfritt stål

Tilsett rengjøringsmiddel direkte på fuktig klut og gni om nødvendig. Skyll godt etterpå. Bruk ikke skurepulver eller stålull da dette vil lage riper i beslaget. Klor skal ikke benyttes.

### Emaljerte oppvaskkummer

Vaskes med vann tilsatt vaskemiddel. Unngå rensmiddel med slipemidler. Unngå rengjøring med slipemidler.

### Servantplater av kunststoff

Rengjør med såpe og vann eller flytende vaskemiddel. Materialet tåler de fleste kjemikalier som forekommer i et hjem, men flekker bør tas bort snarest. Rengjøringsmiddel som inneholder slipemiddel må ikke brukes. Overflaten bør poleres og vokses et par ganger i året. Vann-temperatur bør ikke overstige +65 grader C.

### Servantplater av porselen

Vaskes med vann tilsatt vaskemiddel. Skyll godt etterpå. Mot gjenstridige flekker brukes fuktig klut tilsatt rensmiddel som for eksempel Jif. Unngå slipemidler. Emaljerte vasker må ikke rengjøres med produkter som er tilsatt slipemidler.

### Skuffer og bakker

Avtørking med klut som ikke loer, event fuktig klut. Tørk av med tørr klut. Avtørking med fuktig klut tilsatt vaskemiddel uten slipemiddel. Skuffer og bakker kan om nødvendig tas ut av skapet for enklere rengjøring.



# Vedlikehold benkeplater

## Laminatplater

Laminat er motstandsdyktig overfor alminnelige kjemikalier og rengjøringsmidler i husholdningen. Men den tåler ikke kraftige syrer og baser. Laminat er varmekraftig, men bare en liten stund. Benytt alltid underlag da metallgryter lett overstiger oppvarmingspunktet og platen vil få skader man ikke kan ta bort. Benkeplaten vaskes daglig med rent vann og en oppvridd klut. Ved større flekker kan universalt rengjøringsmiddel brukes (ikke sulfo).

Slipende rengjøringsmidler som for eksempel skurepulver, stålull eller etsende rengjøringsmidler må ikke benyttes. Bruk av rengjøringsmidler kan over tid gi en fettete overflate. Vi kan også anbefale å bruke ØkoClean til daglig rengjøring, som fortynnes med vann i forholdet 1:30. ØkoClean kan også påføres laminatet konsentrert. Rensningen varer 2 til 3 minutter. Deretter vaskes laminatet med en våt klut.

Sørg for å få med alle såperester. Til slutt tørkes laminatet med en tørr klut. Deretter bør laminatet være helt rent. I enkelte tilfeller kan det dog være nødvendig å gjenta prosessen 2 ganger.

## Heltre benkeplater

Heltre benkeplater er et naturprodukt. Fargen og åringene er unike for hver plate og kan derfor variere litt ut i fra vår utstilling. Husholdningsartikler som avgir mye varme ned på platen vil kunne gi misfarging og sprekker. Disse må derfor settes på ett varmeavvisende underlag.

Osmo gir en glatt og fin vannavvisende overflate. Til daglig renhold anbefaler vi bruk av Osmo sin spray 8016 og brukes til enkel flekkfjerning. Denne tilfører litt kokosolje og fjerner flekker. Eller så kan PH nøytrale vaskemidler også brukes til daglig vedlikehold. For daglig vedlikehold bruk en lett fuktig klut som ikke loer.

Bruk ikke konsentrert vaskemiddel eller såpe. Bruk ikke skurepulver, salmiakk eller vaske-



middel med slipemidler. For årlig vedlikehold kan det brukes Top oil fra Osmo. Det er viktig å huske å vedlikeholde benkeplatene i heltre etter behov. Hvis platene blir godt vedlikeholdt vil du få stor glede av produktet i mange år.

## Steinplater

Granitt er et 100% naturprodukt, hugget direkte ut av berget. Granitt består nesten utelukkende av mineraler som kvarts, feltspat og muskovitt. Man kan derfor sette varme kjeler fra platetopp og ovn direkte på benkeplaten.

Man skal derimot ikke sette ekstremt varme objekter direkte på platen, som f.eks tørrkokte kjeler eller produkter som har vært i kontakt med direkte flamme over lengre tid (gasskomfyr). Rask temperaturendring kan også skade platen, såkalt termosjokk. Bruk gryteunderlag hvis du vil være på den sikre siden!

Granitt har flere grader av porøsitet i overflaten. Det gjør at noen granittsorter må impregneres. En tommelfingerregel er at mørk granitt er 100% vedlikeholdsfritt og lys granitt må impregneres. Siden granitt er et naturprodukt kan platene variere fra fargeprøvene som er sett i vår utstilling.

## Marmor

Marmor er et 100% naturlig materiale med unik farge og mønster. Marmor er en type stein som utvinnes i store blokker som videre bearbeides til ønsket mål og form.

Marmor er et porøst materiale med stor absorberingsevne. Dette krever stor forsiktighet og beskyttelse mot smuss og væsker. Ettersom marmor er mykere og mer porøs enn granitt etc, vil det kunne oppstå overflate riper i dette materialet.

Platene må behandles med impregneringsmiddel for å sikre lang levetid og forhindre at væsker trekker inn i steinen. Til daglig rengjøring anbefales en fuktig microfiberklut og eventuelt et nøytralt (pH7) eller et alkalisk (pH8-10) rengjøringsmiddel. Sure, eller blekende rengjøringsmidler bør unngås.

Det bør alltid benyttes skjærefjøl samt gryteunderlag ved avlastning av varme gryter etc.

## Kompositt benkeplater

Benkeplater i kompositt er et støpt materiale. Det vil derfor kunne være forskjell fra prøven som er sett i vår utstilling. Kompositt er laget av 95% naturstein, fargepigmenter og binde midler av plast. I ensfargede plater kan det forekomme konsentrasjoner av fargepigmenter.

Kompositt kan tåle varme opp til 200 grader. Bruk alltid gryteunderlag i form av platebeskytter eller lignende, gryter og panner overstiger fort varmegrensen. For høy varme trekker fett til overflaten og kan etterlate en flekk. I verste fall utvider fett seg så kraftig at det fører til sprekker i platen.

Ved kraftig varmpåvirkning på kompositt kan det oppstå hvite streker som ikke kan fjernes i den daglige rengjøringen så kan man benytte antiplot.

## Keramikk benkeplater

Dekton fra Consentino er et helt nytt, ekstremt slitesterkt materiale som produseres av ulike mineraler. Platene har god holdbarhet og unike tekniske egenskaper. Forskjeller i fargenyanser forekommer ofte i Dekton.

Om man ønsker en forseglet overflate for å gjøre det daglige vedlikeholdet enklere kan Antiflekk benyttes. Dekton absorberer stort sett ikke væske og er derfor praktisk materiale for daglig bruk på kjøkkenet. Platene tørkes av med en fuktig, myk klut med nøytral såpe.

Benkeplaten tåler alle de syrer og kjemikalier som til daglig brukes i husholdningen. Dekton tåler opp til 700 grader.

## Corian benkeplater

Corian blir fremstilt av cirka 1/3 akrylingredienser i høy kvalitet og 2/3 naturlige mineraler (aluminiumhydroksid). Når ingrediensene i Corian er helt polymerisert i produksjonsprosessen, forvandles de til et kjemisk stabilt materiale som påvirkes minimalt av luftkvaliteten innendørs. Man kan ikke sette varme kasseroller på platene. Det vil skade overflaten. Før platene tas i bruk anbefaler vi å bruke composite cleaner og composite sealer.

I den daglige rengjøringen holder det å tørker av platene med en myk, fuktig klut med rent vann. De fleste flekker og fett fjernes med vann og flytende oppvaskmiddel. Med jevne mellomrom bør hele overflaten rengjøres for at glansen ikke skal bli ujevn.





Hos Bjerks har vi egne montører som legger flid og i montasje og, som det blir gjort i design og produksjon.

Bruk da rengjøringsmiddel med mild slipeeffekt til Corian med silkematt overflate og flytende oppvaskmiddel til høyglansoverflate. Rengjør hele overflaten med en klut i myke sirkelbevegelser. Skyll med vann og tørk av med papir eller en myk klut.

Hvis du ikke blir fornøyd med glansen eller dersom overflaten har blitt ujevn, kan du alltid polere opp corian overflaten.

## Stål benkeplater

Rustfritt stål er et holdbart, miljøvennlig og hygienisk materiale. Samtidig er det usedvanlig slitesterkt og motstandsdyktig overfor forskjellige væsker som brukes i husholdningen (ikke syrer).

Etter montering påføres impregneringsoljen som gnis forsiktig inn med en myk klut. Alltid i samme retning som benkeplaten er børstet – vent i ca 10 min – tørkes av med en fuktig klut til platen er «fettfri»

Denne behandlingen kan med fordel foretas regelmessig fordi den gjør overflaten i stålet mer robust. Hvis benkeplaten blir ripet kan den pusses forsiktig med en spesialsvamp, alltid i samme retning som den er børstet og aldri med vanlig sandpapir. Gjenta impregneringen. Platen vil med tiden få patina i form av riper. For daglig vedlikehold tørkes benkeplaten av med en fuktig klut. Tørk etterpå med en fuktig klut. Dette er for å unngå kalkavleiringer. Unngå stålull siden den kan etterlate små partikler som kan utvikle rustflekker.



# *Bjerks Trevarefabrikk as*

Bjerks Trevarefabrikk as  
Torkel Haabethsvei 47, 4325 Sandnes  
Telefon 51 60 95 90  
Telefaks 51 60 95 91  
post@bjerkstrevare.no  
www.bjerkstrevare.no